

クギも接着剤も使わない!  
賃貸セルフリノベーションOK!  
女性もラクラク簡単施工!

# fun o'clock

新感覚SPCフローリング

ファン・オクロック

防水性

耐久性

床暖対応

賃貸OK

静音性

手で置いて「カチッ」とはめこむだけ! //



## ■ ファン・オクロックとは？

ファン・オクロックは、「床に置いてはめ込むだけ!」のフローリングで、どなたでも簡単に施工できます。クギも接着剤も使わないので張り替えも容易。SPCを基板としているため温度による伸び縮みの寸法変化が極めて少なく、厚みも薄いので既存の床の上から置くだけでカンタンにお部屋の模様替えも可能です。設置場所の変更や移転先でも繰り返し利用できる、次世代環境配慮型のエコロジーフローリングです。

## ■ ナチュラルな木目をリアルに表現

表層面にEIR (Embossed In Register) という特殊な処理が施されており、木目や石目などの凹凸感をリアルに再現することで本物と変わらない触感を表現しており、快適な肌触りとなっております。



### 1層目 UVコーティング


紫外線などによる表面劣化から保護

### 2層目 耐摩耗フィルム

表面を傷や摩耗から保護

### 3層目 装飾プリント

木目柄/石目柄など高性能印刷技術で本物の質感を表現

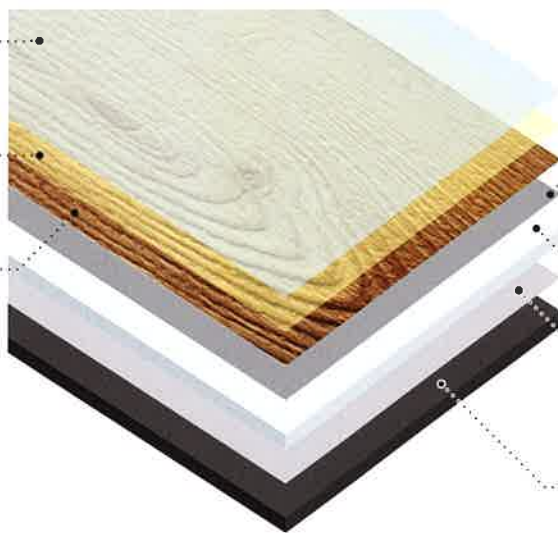

### 4層目 中層ビニールフィルム

SPC基板の安定性を向上

### 5層目 SPC基板

寸法安定性・防水性に優れたSPC基板

### 6層目 下層ビニールフィルム

SPC基板の安定性を向上

### 7層目 防音発泡ゴム

歩行音の軽減と床のクッション性をプラス

## ■ SPCフロアとは？

SPCとは『Stone Plastic Composite』の略で、天然石灰石パウダーとPVCパウダーを主成分とした素材を基板とした床材をSPCフロアと呼びます。

硬さがあり、水に強く、寸法安定性に優れているのが特徴です。



## ■ 音で知らせる独自ロックシステム

独自のロックシステムで、サネをはめ込んだ際に「カチッ」と音が鳴り、しっかりとハマったことを確認できます。サネには「返し」が内蔵されているのではめ込みやすく、外れにくくなっています。



## ■ 施工手順 「商品紹介」のサネ部の記号①②③④をご確認ください。



施工する床面に段差・凹凸やゴミ等が無いことを確認してください。壁面に並行するようにスターターとなる最初の1枚を置きます。なお壁際には必ず5mmのクリアランスを設けて下さい。

※壁面側に、④オスサネが向くように設置します。  
※部屋の長辺方向に、商品の長辺方向を平行にする施工方法が一般的です。



スターターとなる1枚目の右端、2枚目の②サネを、スライドさせて差し込みます。(スライドの際は音は鳴りません) サネの継ぎ手部分に段差がなくフラットになっていることを確認してください。



右方向へ02の手順を繰り返し、最後の1枚を敷き込みの際は残りのサイズを測ってカットし、スライドさせて差し込みます。

## 商品特徴

ファン・オクロックは耐久性、耐水性、寸法安定性などに優れており、新築・リノベーションなどの一般住居だけでなく、集合住宅、ホテル、店舗、オフィスなど幅広い用途にお使いいただけます。



素材が吸水しない材質のため、耐水性に優れており、キッチン・洗面・トイレなどの水廻りでもご利用頂けます。



耐摩耗フィルム層が傷や摩耗から保護、さらにSPC基板は頑丈なため、土足使用下でも十分な耐久性を発揮します。



熱に強く、変形しにくい床暖仕様としてもご利用可能です。  
※表面温度27°C以下



クギや接着剤を使わず施工可能なので、賃貸物件でも床や壁を傷めずに使用でき、更に繰り返し利用できるの次のお引越し先でもご利用いただけます。



最下層の発泡ゴムシートが防音効果を発揮し、歩行音などの生活音を防ぎます。

## DIYセルフカットも簡単!



カッターで数回切り込みを入れて、折り返せばパキッと割れて切断できます。必要な長さに合わせてセルフカットが可能です。  
※刃物の取扱いには充分にご注意ください。  
※切断の際は下地面に傷つかないよう養生を施してください。

用意するもの 厚刃のカッター・ゴムハンマー・当て布・5mm厚スペーサー・メジャー・金物定規・鉛筆など



2列目以降の敷き込みは1列目の⑥メスサネに対して2列目の④オスサネを斜めに差し込み、倒します。(長手方向のはめ込みの際は音は鳴りません)  
サネの継ぎ手部分に段差がなくフラットになっていることを確認してください。

※2列目以降の敷き込みは、前列との継ぎ手部分と揃えずにずらしておくとしなりがりが綺麗です。



1列目の⑥メスサネに対し、2列目の④オスサネを斜めに差し込み、2列目右側の⑤サネに向けて近づけます。



2列目右側の⑥サネと、差し込む方の④サネがロックできる位置を確認し、ゆっくりと倒し、上から押さえ込みます。位置が合っていればその際「カチッ」と音が鳴ります。


④サネと⑥サネのはめ込みが硬い場合は、継ぎ手部分に当て布を被せて、その上からゴムハンマーで軽く叩いてください。それでもはまらない場合は手順をさかのぼりやり直してください。強く叩きすぎるとサネ部分の破損につながります。





## 商品紹介

ファン・オクロックシリーズの第一弾として、非常に人気の高い「オーク柄」を基調とした3色をご用意致しました。表面のエンボス処理で木目の凹凸感を再現し、本物と変わらない肌触りです。さらに製品の面取り部分に着色を施しており、張り上げた際の目地(スリット)の印象を格段に向上しております。

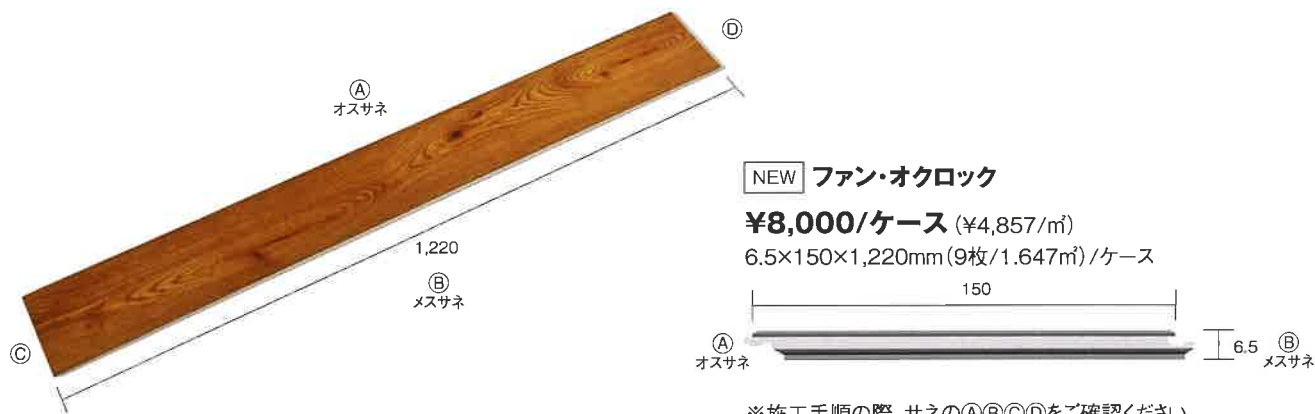

## 柄/色見本



オーク柄/ライトブラウン PHFL1034



オーク柄/ダークブラウン PHFL1035



オーク柄/ホワイト PHFL1036

## 施工動画マニュアルをご用意



## サンプルもご用意

商品のカットサンプル(約30cm)をご用意しております。  
 実際に手にとってご確認ください。  
 ※サンプルは当社ホームページからもご請求頂けます。



## 注意事項

- 製品お受け取り後速やかに開梱～仮並べを行い、施工前に製品の傷や破損などの損傷が無いかを必ずご確認ください。  
 ※お受け取りから長期間経過した場合、または施工後に発見された傷や破損のお申し出につきましてはお受けできませんのでご了承願います。
- 施工可能な場所は屋内で、且つ設置面が平滑であり乾燥した状態であることが条件となります。  
 ※表面の凹凸や不陸の激しい箇所、カーペットや畳など柔らかい素材の上には施工できません。
- 床暖房ご使用の場合は、商品表面温度が27℃を超えないようにしてください。
- カットして端材となった商品の長さが15cm以下の場合のご利用はお控えください。  
 ※反り上がりの可能性があります。



プレイリーホームズ株式会社

**NAGOYA** | 〒461-0004 名古屋市東区葵3-7-14 IMYビル7F  
 TEL: (052)-930-7855 FAX: (052)-930-7856

**MATSUMOTO** | 〒390-1131 長野県松本市今井5031  
 TEL: (0263)-50-3911 FAX: (0263)-50-3912

<https://www.prairie.co.jp/>